




# SEIMITSU

## PARTS CATALOGUE

セイミツ工業株式会社

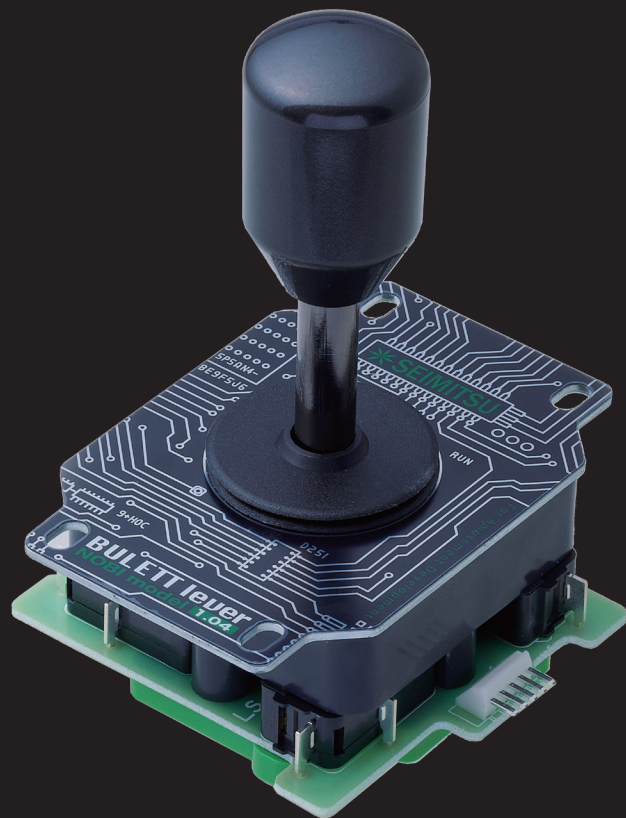


# LSX-NOBI-01-PRO

プログラマーノビ氏監修ジョイスティック (5Pコネクタ)

常に第一線で活躍するプログラマーである  
ノビ氏監修による新型のジョイスティック  
ノビ氏が実際に使用している鉄拳に特化したモデル

※通常のレバーボールではなく、シフトノブをイメージさせるNOBIモデル専用の「Bulletレバー」を搭載。  
※シャフトは黒く輝くメッキ仕様。  
※通常のジョイスティックと違い、NOBIモデルはシャフトとBulletレバーが回転しない特殊仕様。  
※PROモデルはノビ氏専用で作製した、硬めの「NOBIスプリング」を搭載。  
※PROモデルの取付ガイドは、不等辺八角形という専用形状品を搭載。


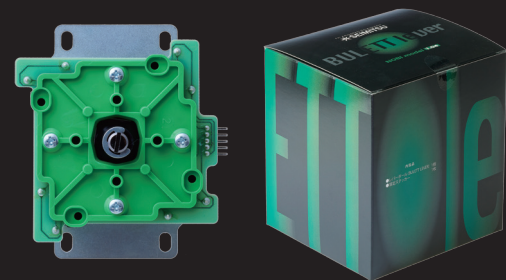


# LSX-NOBI-01-STD

プログラマーノビ氏監修ジョイスティック (5Pコネクタ)


常に第一線で活躍するプログラマーである  
ノビ氏監修による新型のジョイスティック  
鉄拳以外の格闘ゲーム向けモデル

※通常のレバーボールではなく、シフトノブをイメージさせるNOBIモデル専用の「Bulletレバー」を搭載。  
※シャフトは黒く輝くメッキ仕様。  
※通常のジョイスティックと違い、NOBIモデルはシャフトとBulletレバーが回転しない特殊仕様。  
※STDモデルは、NOBIスプリングを若干柔らかくしたSTD専用スプリングを搭載。  
※STDモデルの取付ガイドは、変則四角形という特殊形状の専用品を搭載。

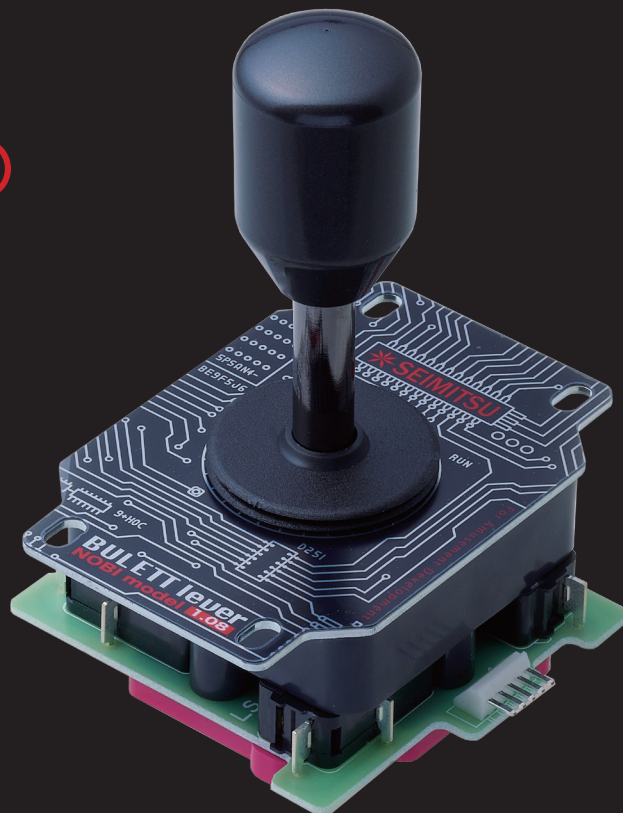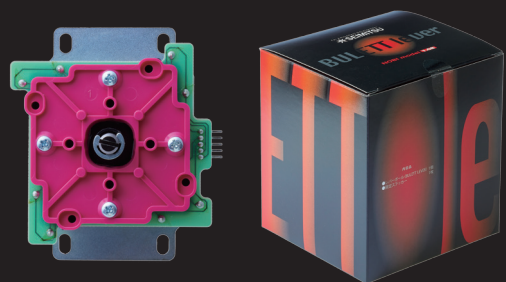

## プログラマー ノビ

ドラクエ使いとして有名な鉄拳プレイヤー。  
鉄拳6BRのWCG2011世界王者、鉄拳タッグトーナメント2では最高  
段位「真鉄拳神」の日本最強プレイヤー。鉄拳7ではEVO2015世界王  
者と、長きにわたり第一線で活躍している。  
また指導者としても長く活動しており、現在もゲームセンターや配信で講  
習会などを行っている。これまでに鉄拳を教えた人の数は述べ1万人。  
ナムコ公認プレイヤー、二代目鉄拳番長としてイベントなどで活動してい  
たこと、日本eスポーツ連合 (JeSU) の発行するプロライセンス保有者の  
1期生ということも含めて日本鉄拳の顔と言えきプレイヤーである。

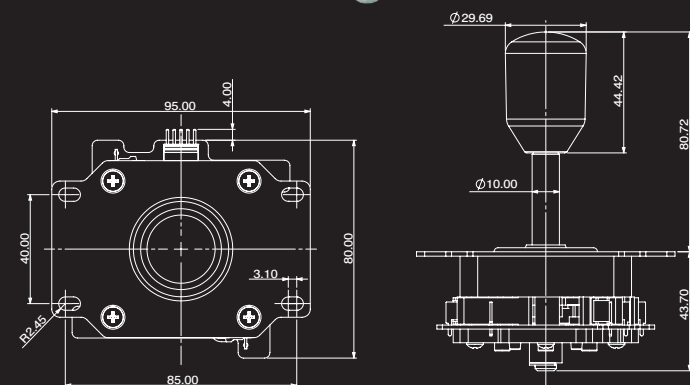

## CONTENTS

AMUSEMENT MAKEER SEIMITSU  
PARTS CATALOGUE

### 目次

ジョイスティック  
ベース板・レバーボール・付属品  
P01～P12

押しボタン  
スイッチ・ホールプラグ  
P13～P16

照光式押しボタン  
連打防止ゴム  
LEDランプ  
P17～P19

コネクタ・その他部品  
P19～P20

新製品  
P21

ご注文とお支払い方法  
P21

## DREAM MAKER

笑顔創造企業

セイミツ工業は、アミューズメント機器のパーツ製造を通じて  
人々に喜びと興奮、笑顔と安心感の創造に寄与してきました。

これまでのノウハウと、前向きなチャレンジによって、  
これからも安定した高品質な製品を提供していきます。



## LSQ-40

レバーバックシン 10.5φ

標準型静音ジョイスティック(ファストン端子)

セイミツ工業初の静音ジョイスティック  
LS-40をベースに静音専用シャフト/スプリング/スペーサー  
専用のオムロン社製スイッチ【D2RV-LG】及び  
新たに開発した変型四角ガイドを搭載

※コネクタ接続の製品に接続するには、別途変換ハーネスが必要となります。  
※専用シャフトのため、シャフトカバーは取付出来ません。

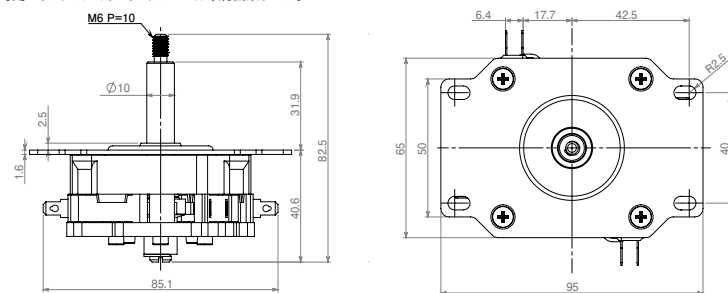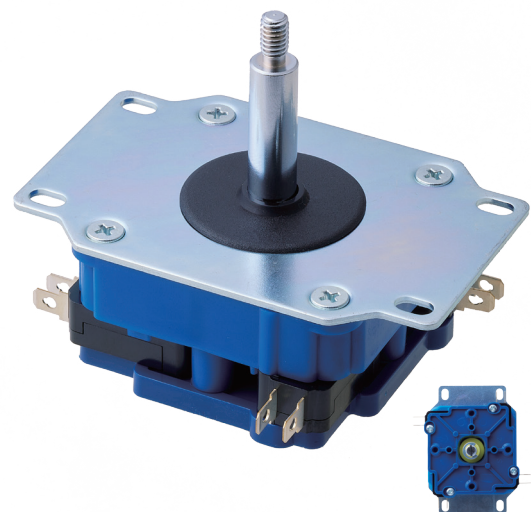



## LSH-56-01

レバーバックシン 12.5φ

変則パネ搭載仕様小型ジョイスティック(5Pコネクタ)

LSH-56-01は、LS-56-01に変則パネと専用スペーサーを搭載した  
小型ジョイスティック

シャフトカバー：クリア  
※変則パネの取付ける向きにより「戻り重視」と「入力重視」を選択することが可能です。  
※シャフトカバーの色は選べません(別売パーツで色の変更可)。  
※取付ガイドは、純正の四角ではなく八角メインガイドが標準搭載となります。

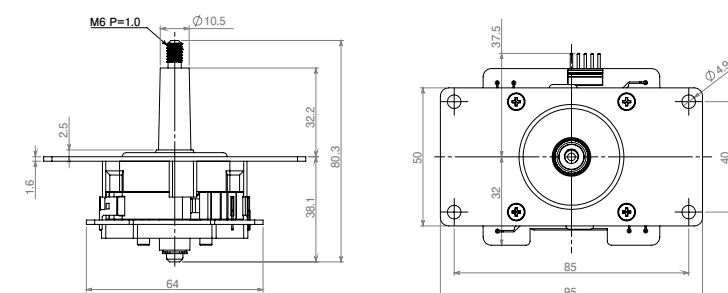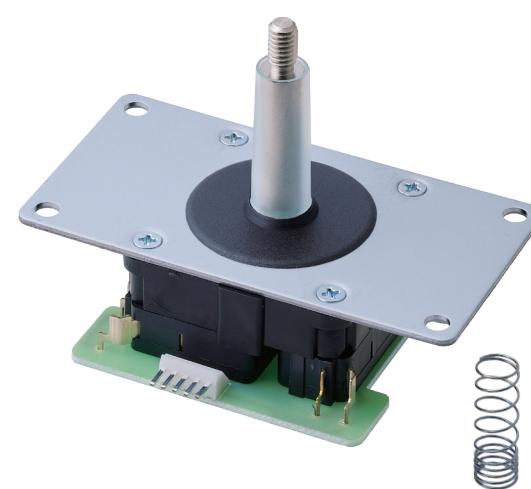



## LS-40D-01

レバーバックシン 12.5φ

特殊潤滑剤仕様標準型ジョイスティック(5Pコネクタ)

通常のジョイスティックに使用しているシリコングリスの代わりに、  
ハーベス社製の特殊潤滑剤【ドライサーフ】を使用した、  
新しい感覚の標準型ジョイスティック

シャフトカバー：クリア  
※ハーベス社のドライサーフは殆どべた付かず、耐久性が非常に高い潤滑剤となります。  
※構成パーツは全てLS-40-01と同じですが、専用色の架台(半透明)仕様になります。

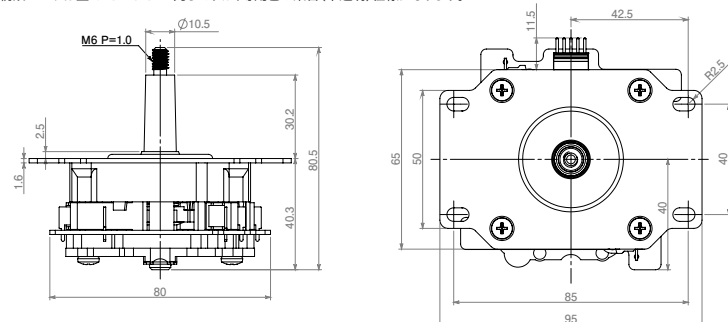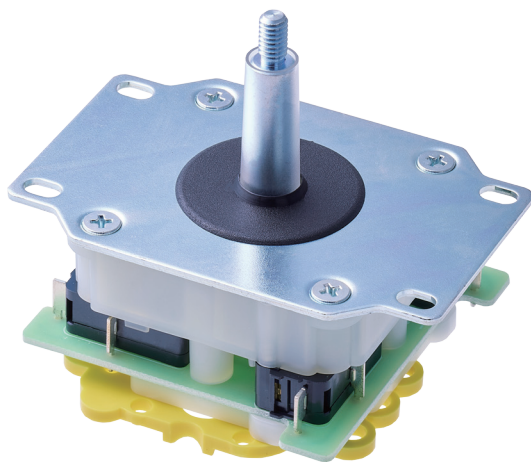



## LS-32-01

レバーバックシン 10.5φ

標準型ジョイスティック(5Pコネクタ)

セイミツ工業の代名詞的な製品である標準型ジョイスティック

基板(5Pコネクタ取付)タイプ シャフトカバー無し  
選択可能ベース：SEベース/SSベース/MSベースP=50  
※プラスドライバーで2/4/8方向に変更可能(サブガイドの取付位置にて変更)。※標準8方向。  
※シャフトの形状が違う為、SC用シャフトカバーは取付不可。

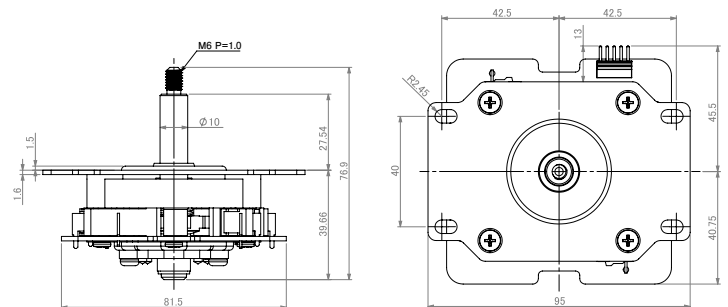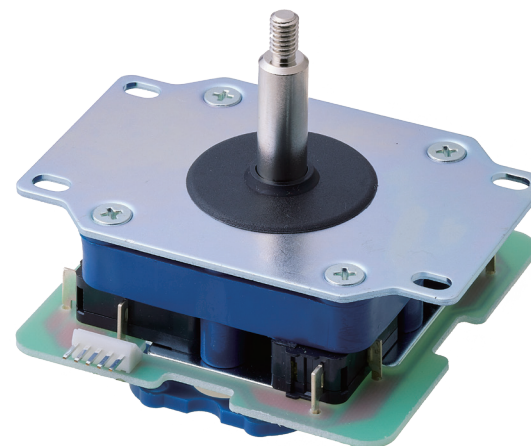



## LS-32-01-SUS

レバーバックシン 10.5φ

メタル軸受仕様標準型ジョイスティック(5Pコネクタ)

LS-32-01-MSにメタル軸受を搭載した標準型ジョイスティックで、  
樹脂製の軸受をメタル(ステンレス製)仕様に置き換え、  
スプリングは純正より20%硬い専用品を搭載

※かなり操作感が重たい仕様になります。  
※専用品以外の基本部品は、LS-32-01-MSと同じ部品になります。

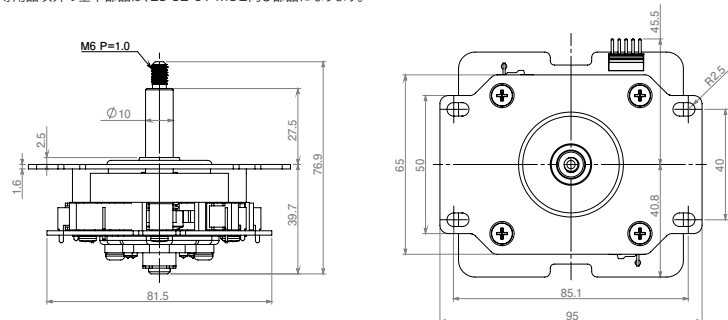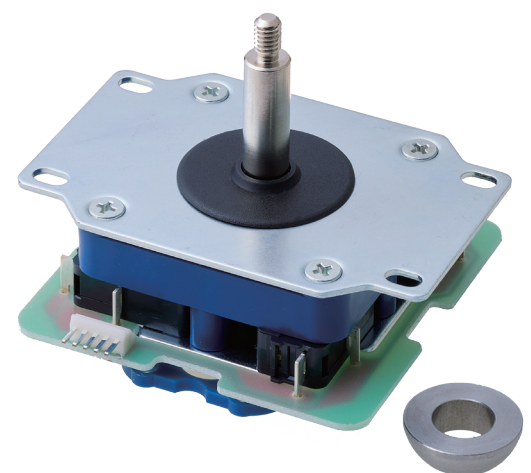



## LS-32-01-SC

レバーバックシン 12.5φ

シャフトカバー付標準型ジョイスティック(5Pコネクタ)

LS-32-01にSC専用シャフトカバーを搭載した  
標準型ジョイスティック



基板(5Pコネクタ取付)タイプ シャフトカバー有 シャフトカバー：黒(SC専用品)  
選択可能ベース：SEベース/SSベース/MSベースP=50  
※プラスドライバーで2/4/8方向に変更可能(サブガイドの取付位置にて変更)。※標準8方向。  
※LS-32に専用シャフトとシャフトカバーを使用したモデル  
※シャフトカバーは専用品のため、互換性はありません(単品購入可、黒のみ)。

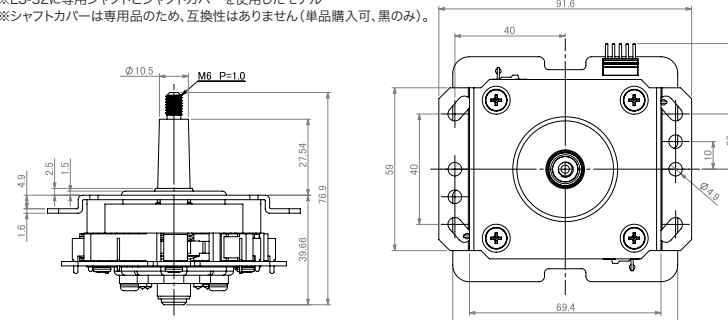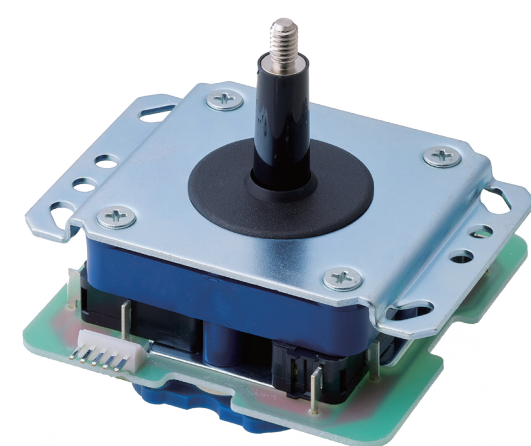

## LS-40-01

レバーバックシン 12.5φ



シャフトカバー付標準型ジョイスティック(5Pコネクタ)

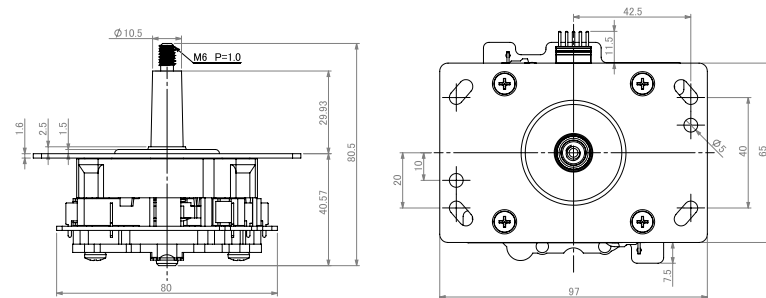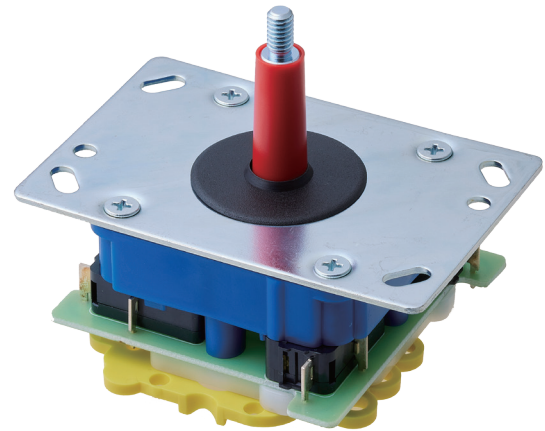LS-32-01より操作感が軽くなる様に開発された  
標準型ジョイスティック基板(5Pコネクタ取付)タイプ シャフトカバー有  
選択可能ベース: SEベース/SSベース  
※シャフトカバーの色が選べます(赤・青・緑・黄・黒・桃・白)。  
※ブラストライバーで2/4/8方向に変更可能(サブガイドの取付位置にて変更)。※標準8方向。

## LS-58-01

レバーバックシン 12.5φ

シャフトカバー付小型ジョイスティック(5Pコネクタ)

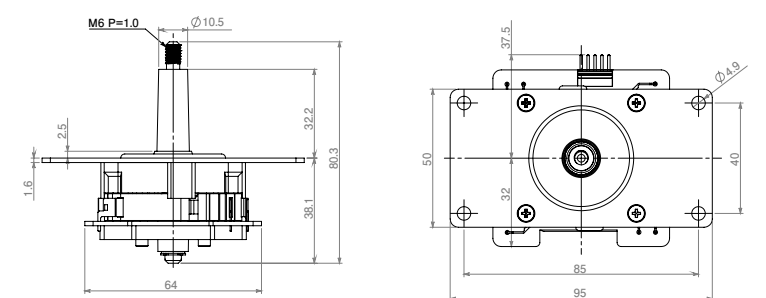
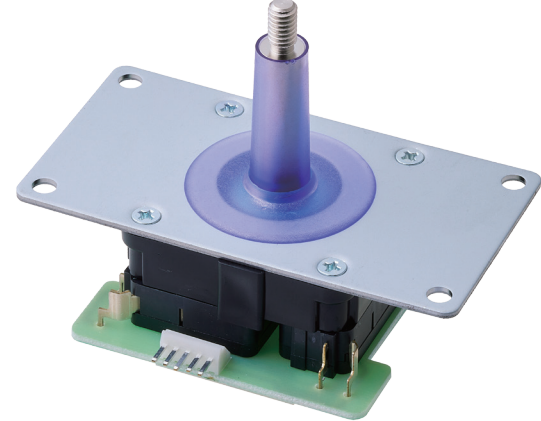
専用スプリングを搭載し、LS-56-01よりも操作感を軽くした  
小型ジョイスティック基板(5Pコネクタ取付)タイプ シャフトカバーとレバーバックシンは同色で選択可  
選択可能ベース: VFベース/MSベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40  
※LS-55用サブガイドを使用して2方向・4方向にも変更可(取付には別売のビスが2本必要となります)。

## LS-55-01

レバーバックシン 12.5φ

シャフトカバー付小型特殊ジョイスティック(5Pコネクタ)



軸受を使用していない小型特殊ジョイスティック

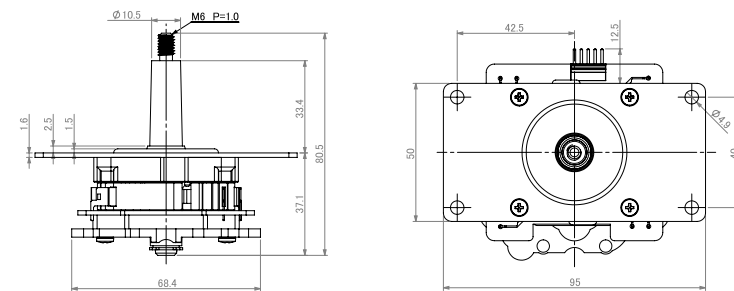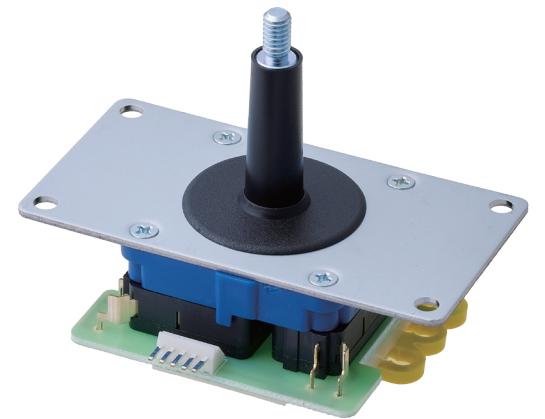基板(5Pコネクタ取付)タイプ シャフトカバー: 黒  
選択可能ベース: VFベース/MSベース 取付可能ベース: MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40  
※サブガイドの位置で2・4・8方向仕様に変更が可能(ブラストライバーで取付位置を変更できます)。  
※別売のSEベースP=40やSSベースP=40に交換して、LS-32等のスペースに換装可能です。  
※軸受無型の為、摩擦が少なく無給油で使用可能です。

## LS-62-01

レバーバックシン 10.5φ



ショートシャフト小型ジョイスティック(5Pコネクタ)

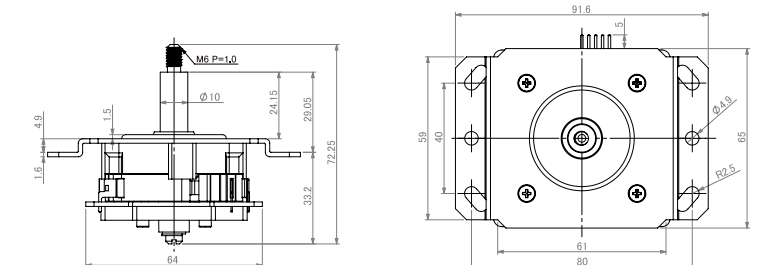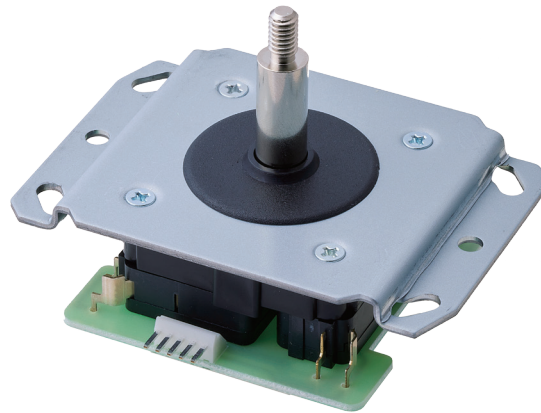専用スプリングを使用し、LS-58-01よりも操作感を軽くした  
小型ジョイスティック基板(5Pコネクタ取付)タイプ ショートシャフト型  
選択可能ベース: SSベース P=40 取付可能ベース: MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40  
※スプリングは、セイミツ製で一番軽いLS-60用を使用。  
※オプションパーツの8角メインガイドを標準装備。※レバーバックシンは、LS-32用(10.5φ)を使用。  
※LS-56より8ミリ短い、ショートシャフトを専用設計(シャフトカバーは取付できません)。  
※基本部品は、LS-56-01用を使用。

## LS-56-01

レバーバックシン 12.5φ

シャフトカバー付小型ジョイスティック(5Pコネクタ)

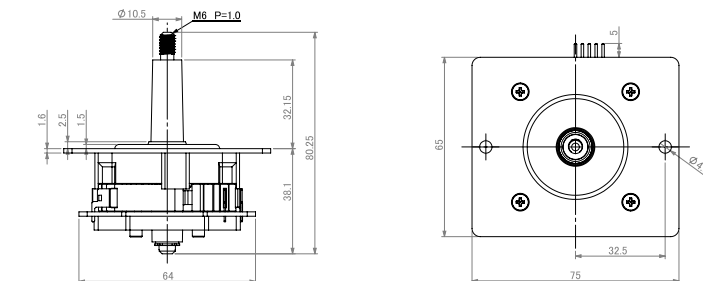
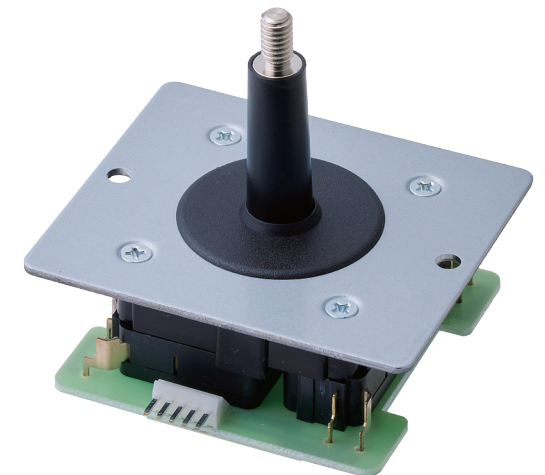
小型ジョイスティックの基準型  
操作感をしっかりと感じたい方向けのモデル基板(5Pコネクタ取付)タイプ  
シャフトカバー: 黒  
選択可能ベース: VFベース/MSベース 取付可能ベース: MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40  
※LS-55用サブガイドを使用して2方向・4方向にも変更可能(取付には別売のビスが2本必要となります)。  
※別売のSEベースP=40やSSベースP=40に交換して、LS-32等のスペースに換装可能です。

## LS-32

レバーバックシン 10.5φ

標準型ジョイスティック(ファストン端子)

セイミツ工業の代名詞的な製品である標準型ジョイスティック

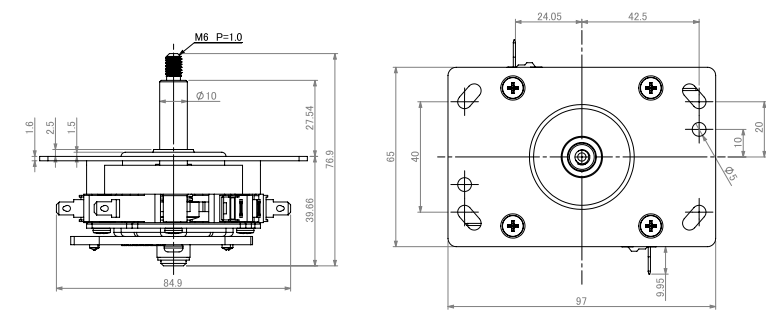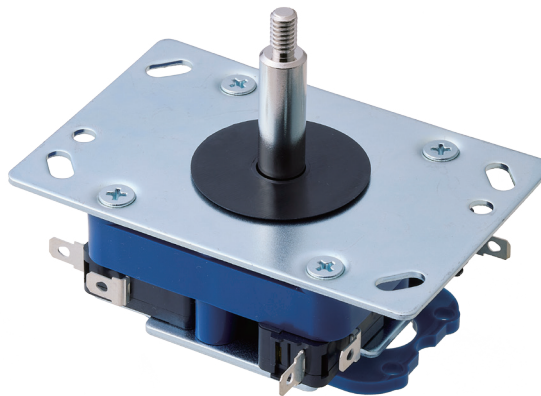ファストン端子取付タイプ シャフトカバー無し  
選択可能ベース: SEベース/SSベース  
※ブラストライバーで2/4/8方向に変更可能(サブガイドの取付位置にて変更)。※標準8方向。  
※シャフトの形状が違う為、SC用シャフトカバーは取付不可。





# LS-32-SC

レバーパッキン 12.5φ

シャフトカバー付標準型ジョイスティック(ファストン端子)

LS-32にSC専用シャフトカバーを搭載した  
シャフトカバー付標準型ジョイスティック

ファストン端子取付タイプ シャフトカバー：黒(SC専用品)  
 シャフトカバー：黒(SC専用品)  
 選択可能ベース：SEベース/SSベース  
 ※プラスドライバーで2/4/8方向に変更可能(サブガイドの取付位置にて変更)。※標準8方向。  
 ※LS-32に専用シャフトとシャフトカバーを使用したモデル。  
 ※シャフトカバーは専用品のため、互換性はありません(単品購入可、黒のみ)。

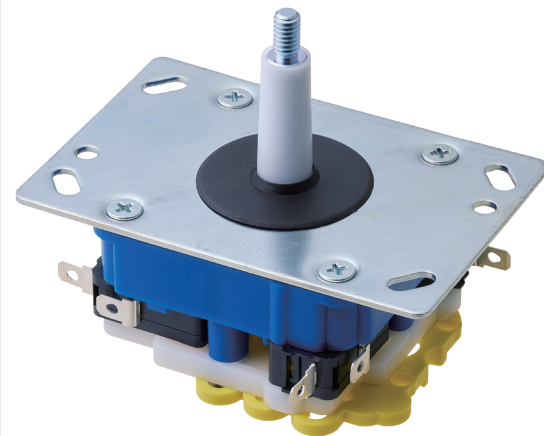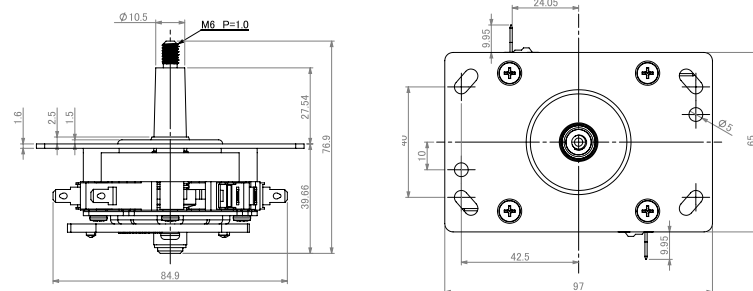


# LS-40

レバーパッキン 12.5φ

シャフトカバー付標準型ジョイスティック(ファストン端子)

LS-32より軽い操作感の標準型ジョイスティック

ファストン端子取付タイプ シャフトカバー有  
 選択可能ベース：SEベース/SSベース  
 ※シャフトカバーの色が選べます(赤・青・緑・黄・黒・桃・白)。  
 ※プラスドライバーで2/4/8方向に変更可能(サブガイドの取付位置にて変更)。※標準8方向。

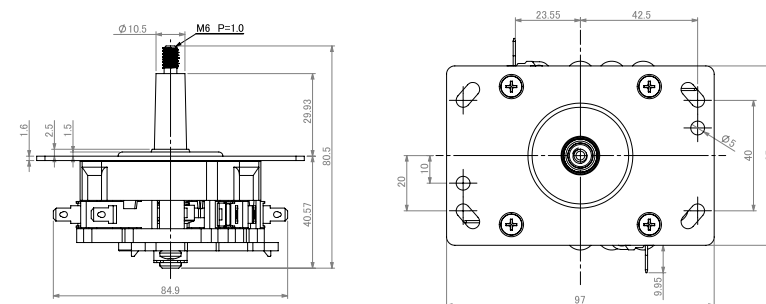



# LS-55

レバーパッキン 12.5φ

シャフトカバー付小型ジョイスティック(ファストン端子)

軸受を使用していない小型特殊ジョイスティック

ファストン端子取付タイプ シャフトカバー：黒  
 選択可能ベース：VFベース/MSベース 取付可能ベース：MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40  
 ※サブガイドの位置で2・4・8方向仕様に变更が可能(プラスドライバーで取付位置を変更できます)。  
 ※別売のSEベースP=40やSSベースP=40に交換して、LS-32等のスペースに換装可能です。  
 ※軸受無型の為、摩擦が少なく無給油で使用可能です。

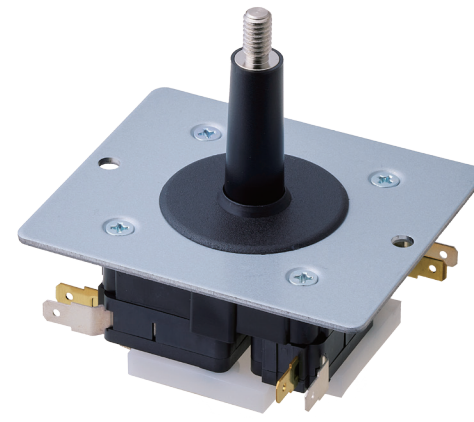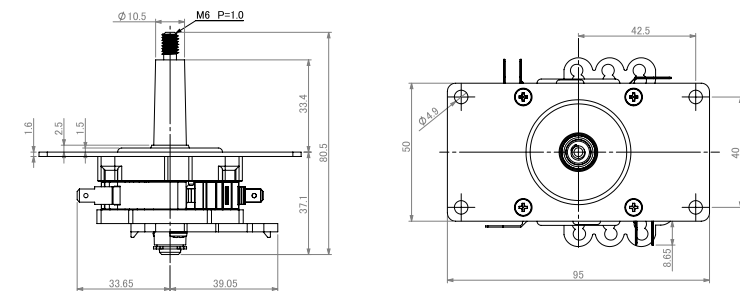


# LS-56

レバーパッキン 12.5φ

シャフトカバー付小型ジョイスティック(ファストン端子)

小型ジョイスティックの基準型  
操作感をしっかりと感じたい方向向けのモデル

ファストン端子取付タイプ シャフトカバー：黒  
 選択可能ベース：VFベース/MSベース 取付可能ベース：MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40  
 ※シャフトカバーとレバーパッキンの色は選べません(色変更の場合、単品部品を別途購入してください)。  
 ※別売のSEベースP=40やSSベースP=40に交換して、LS-32等のスペースに換装可能です。

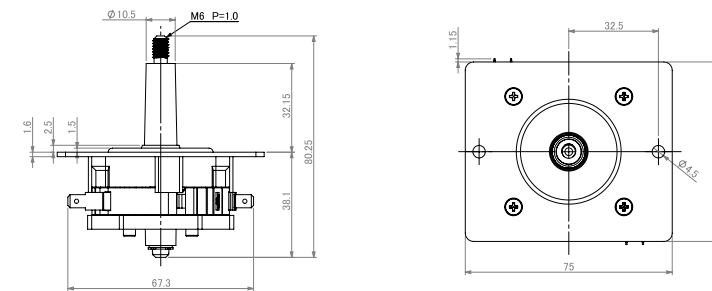



# LS-58

レバーパッキン 12.5φ

シャフトカバー付小型ジョイスティック(ファストン端子)

専用スプリングを使用し、基準型のLS-56よりも操作感を軽くした  
小型ジョイスティック

ファストン端子取付タイプ シャフトカバーとパッキンは同色で選択可  
 選択可能ベース：MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40  
 ※LS-55用サブガイドを使用して2方向・4方向にも変更可(取付には別売のビスが2本必要となります)。

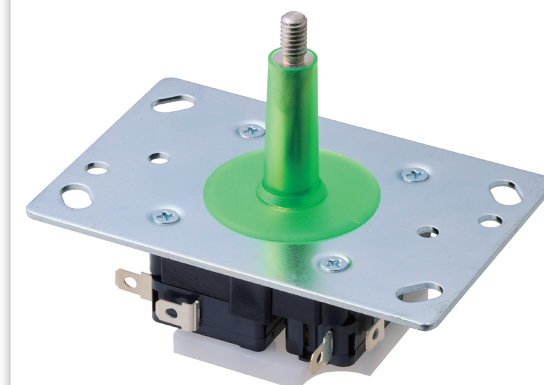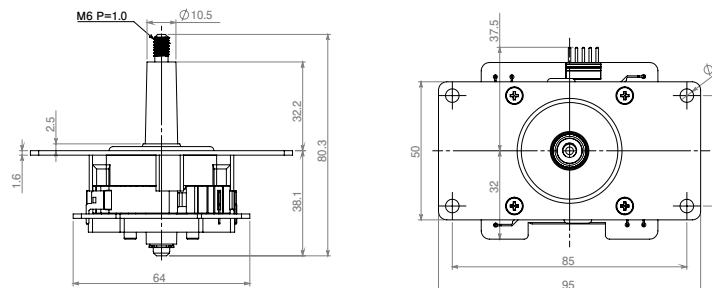


# LS-60

レバーパッキン 12.5φ

シャフトカバー付小型ジョイスティック(ファストン端子)

LS-58をベースに専用スイッチとスプリングを使用した  
セイミツ史上一番柔らかい小型ジョイスティック


ファストン端子取付タイプ シャフトカバーとパッキンは同色で選択可  
 選択可能ベース：MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40  
 ※LS-55用サブガイドを使用して2方向・4方向に変更可(サブガイド取付には別売のビスが2本必要です)。

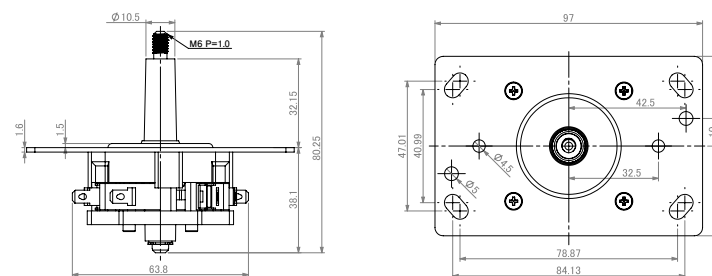

# LSX-57

標準型特殊ジョイスティック(ファストン端子)  
シャフトが回転しない特殊機構の標準型ジョイスティック

ファストン端子取付タイプ 回転防止軸受仕様  
使用ボール：無(取付不可) シャフトカバー：無(取付不可)  
レバーバックシン：無(取付不可)  
選択可能ベース：SEベースのみ 取付可能ベース：SEベース/SSベース  
※シャフト回転防止機構付。  
※LS-55用サブガイドを使用して2方向・4方向にも変更可能  
(取付には別売のビスが2本必要となります)。

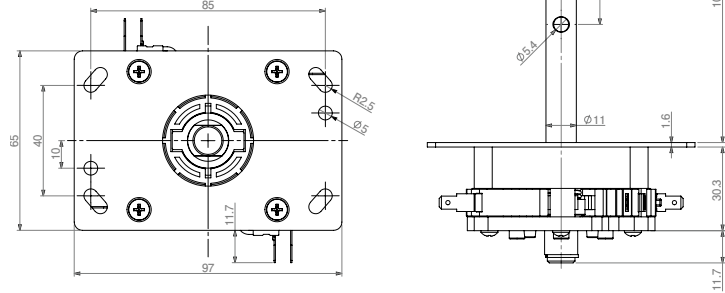

レバーバックシン 取付不可

## 標準型 ジョイスティック

|          | LS-32                  | LS-32-SC                | LS-32-01               | LS-32-01-SC                | LS-32-01-SUS             | LS-40             | LS-40-01             |
|----------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 端子       | ファストン端子                | ファストン端子                 | 5Pコネクタ                 | 5Pコネクタ                     | 5Pコネクタ                   | ファストン端子           | 5Pコネクタ               |
| レバーバックシン | 10.5φ                  | 12.5φ                   | 10.5φ                  | 12.5φ                      | 10.5φ                    | 12.5φ             | 12.5φ                |
| シャフトカバー  | —                      | ○                       | —                      | ○                          | ○                        | ○                 | ○                    |
| 方向固定機能   | 2/4/8方向                | 2/4/8方向                 | 2/4/8方向                | 2/4/8方向                    | 2/4/8方向                  | 2/4/8方向           | 2/4/8方向              |
| 操作感      | 普通                     | 普通                      | 普通                     | 普通                         | かなり重め                    | 軽め                | 軽め                   |
| 選択可能ベース  | SE/SS/MS               | SE/SS/MS                | SE/SS/MS               | SE/SS/MS                   | MS                       | SE/SS             | SE/SS                |
| 取付可能ベース  | SE/SS/MS               | SE/SS/MS                | SE/SS/MS               | SE/SS/MS                   | SE/SS/MS                 | SE/SS/MS          | —                    |
| 特徴       | セイミツ工業の<br>標準型ジョイスティック | LS-32に<br>SC専用シャフトカバー搭載 | セイミツ工業の<br>標準型ジョイスティック | LS-32-01に<br>SC専用シャフトカバー搭載 | メタル製軸受パーツ<br>スプリングも20%硬め | LS-32より<br>操作感が軽め | LS-32-01より<br>操作感が軽め |

## 標準型 ジョイスティック

|          | LS-40D-01            | LSQ-40                | LSX-57             | LSX-57-01          | LSX-NOBI-01-PRO            | LSX-NOBI-01-STD                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 端子       | 5Pコネクタ               | ファストン端子               | ファストン端子            | 5Pコネクタ             | 5Pコネクタ                     | 5Pコネクタ                          |
| レバーバックシン | 12.5φ                | 10.5φ                 | —                  | —                  | —                          | —                               |
| シャフトカバー  | ○                    | —                     | —                  | —                  | —                          | —                               |
| 方向固定機能   | 2/4/8方向              | 8方向                   | 2/4/8方向            | 2/4/8方向            | 8方向                        | 8方向                             |
| 操作感      | 軽め                   | 軽め                    | 重め                 | 重め                 | かなり重め                      | 重め                              |
| 選択可能ベース  | MS                   | MS                    | SE                 | SE                 | —                          | —                               |
| 取付可能ベース  | SE/SS/MS             | SE/SS/MS              | SE/SS/MS           | SE/SS/MS           | 専用形状品                      | 専用形状品                           |
| 特徴       | 特殊潤滑剤を使用した<br>新感覚モデル | 変形四角ガイドを<br>搭載した静音モデル | シャフトが回転しない<br>特殊機構 | シャフトが回転しない<br>特殊機構 | プログラマーノビ氏監修の<br>鉄拳に特化したモデル | プログラマーノビ氏監修の<br>鉄拳以外の格闘ゲーム向けモデル |


## 小型 ジョイスティック

|          | LS-55                 | LS-55-01              | LS-56              | LS-56-01           | LSH-56-01                        | LS-58             | LS-58-01             |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 端子       | ファストン端子               | 5Pコネクタ                | ファストン端子            | 5Pコネクタ             | 5Pコネクタ                           | ファストン端子           | 5Pコネクタ               |
| レバーバックシン | 12.5φ                 | 12.5φ                 | 12.5φ              | 12.5φ              | 12.5φ                            | 12.5φ             | 12.5φ                |
| シャフトカバー  | ○                     | ○                     | ○                  | ○                  | ○                                | ○                 | ○                    |
| 方向固定機能   | 2/4/8方向               | 2/4/8方向               | 8方向                | 8方向                | 8方向                              | 8方向               | 8方向                  |
| 操作感      | 普通                    | 普通                    | 重め                 | 重め                 | 変則                               | 軽め                | 軽め                   |
| 選択可能ベース  | VF/MS/SE/SS           | VF/MS/SE/SS           | VF/MS/SE/SS        | VF/MS/SE/SS        | MS                               | VF/MS/SE/SS       | VF/MS/SE/SS          |
| 取付可能ベース  | MS/VF/SS/SE           | MS/VF/SS/SE           | MS/VF/SS/SE        | MS/VF/SS/SE        | MS/VF/SS/SE                      | MS/VF/SS/SE       | MS/VF/SS/SE          |
| 特徴       | 軸受パーツ不使用<br>シャフトカバー付き | 軸受パーツ不使用<br>シャフトカバー付き | 小型ジョイスティックの<br>基準型 | 小型ジョイスティックの<br>基準型 | 変則/バネと専用スペーサーで<br>「戻り重視/入力重視」を選択 | LS-56より<br>操作感が軽め | LS-56-01より<br>操作感が軽め |

## 小型 ジョイスティック

|          | LS-60               | LS-62-01                       |
|----------|---------------------|--------------------------------|
| 端子       | ファストン端子             | 5Pコネクタ                         |
| レバーバックシン | 12.5φ               | 10.5φ                          |
| シャフトカバー  | ○                   | —                              |
| 方向固定機能   | 2/4/8方向             | 2/4/8方向                        |
| 操作感      | かなり軽め               | 軽め                             |
| 選択可能ベース  | VF/MS/SE/SS         | VF/MS/SE/SS                    |
| 取付可能ベース  | MS/VF/SS/SE         | MS/VF/SS/SE                    |
| 特徴       | セイミツ史上<br>一番柔らかいモデル | LS-58-01より操作感が軽め<br>ショートシャフト使用 |

## レバー部品構成図 LS-32-01

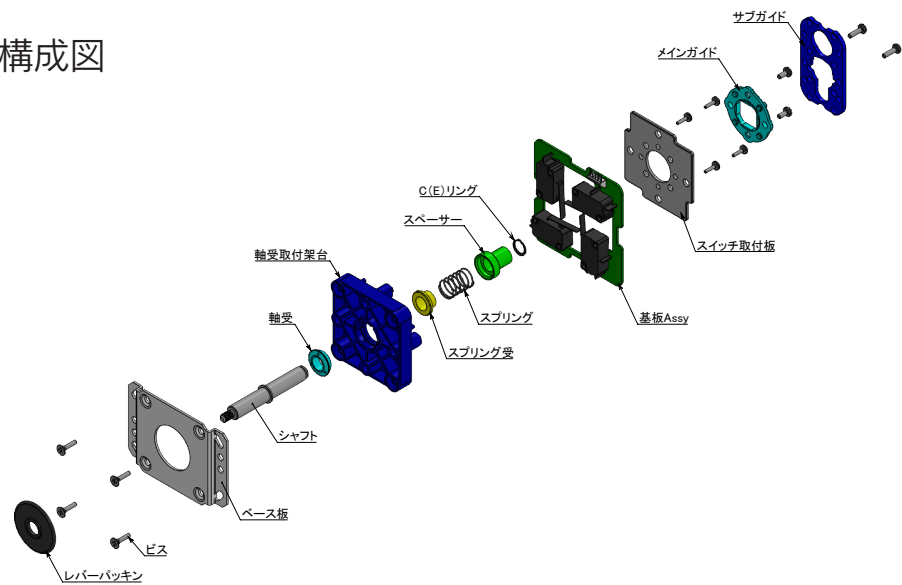

# LEVER BALL

※取付穴寸法はM6

レバーボール  
LB-30<sub>(30φ)</sub>, LB-35<sub>(35φ)</sub>, LB-45<sub>(45φ)</sub>


クリアレバーボール  
LB-39<sub>(35φ)</sub>, LB-49<sub>(45φ)</sub>  
※CG(グリーンクリア)はLB-39のみにあります。

蛍光レバーボール  
LB-35-KEIKOU<sub>(35φ)</sub>




# LEVER PACKING

レバーパッキン  
LS-58-01で使用している、レバーパッキンの単品商品。カラーラインナップは全16色。

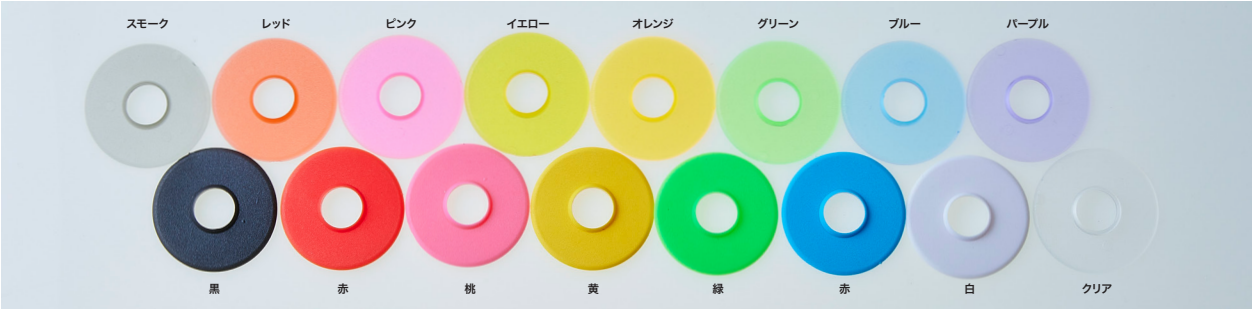

取付可能ジョイスティック  
LS-55/LS-56/LS-58/LS-60/LS-40(01関連含む)/LS-40D-01/LSH-56-01 ・厚さ1.5mm ・大きさ38φ ・穴径12.5φ  
※LS-32は穴径が違いため、入りますが緩くなります。

和柄パッキン  
シャフトカバー無用ジョイスティックに取付可能なレバーパッキン。カラーラインナップは全7色。

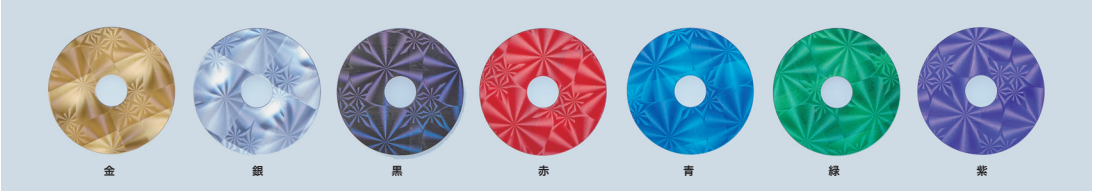

・厚さ1.0mm  
・大きさ43φ  
・穴径10.5φ

# SHAFT COVER

シャフトカバー




LS-58-01で使用している、シャフトカバーの単品商品。カラーラインナップは全16色。

取付可能ジョイスティック  
LS-55/55-01、LS-56/56-01、LS-40/40-01、LS-58/LS-58-01、LS-60

# BASE PLATE

ベース板

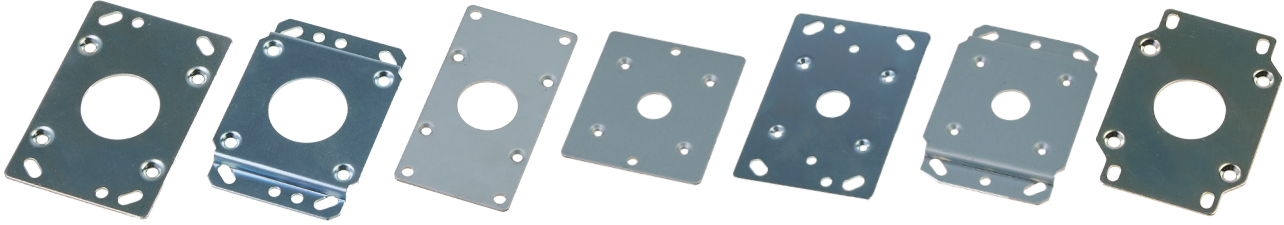

| 品 名          | コード | 適応機種                                   | 取付寸法        |
|--------------|-----|----------------------------------------|-------------|
| ① SEベース      | SE  | LS-32関連(SC含む)・LS-40関連・LSX-57関連         | 85×40mm     |
| ② SSベース      | SS  | LS-32関連(SC含む)・LS-40関連・LSX-57関連         | 80×40mm     |
| ③ MSベース      | MS  | LS-55関連・LS-56関連 LS-58関連・LS-60・LS-62-01 | 85×40mm     |
| ④ VFベース      | VF  | LS-55関連・LS-56関連 LS-58関連・LS-60・LS-62-01 | 65mm(2カ所止め) |
| ⑤ SEベース P-40 | SE  | LS-55関連・LS-56関連・LS-58関連・LS-60・LS-62-01 | 85×40mm     |
| ⑥ SSベース P-40 | SS  | LS-55関連・LS-56関連・LS-58関連・LS-60・LS-62-01 | 80×40mm     |
| ⑦ MSベース P-50 | MS  | LS-32関連(SC含む)・LS-40関連・LSX-57関連         | 85×40mm     |




LS-32関連用シャフト4本セット  
LS-32関連のシャフトの長さを調節できます。(eリング付き)  
-4mm/+3mm/+6mm/+9mm

LSQ-40用交換シャフト  
LS-Q-40のシャフトの長さを調節できます。  
+6mm/+9mm/+12mm


LS-32関連用延長シャフト  
LS-32関連のシャフトを15mm延長可能なパーツ



メタル軸受  
LS-32関連の軸受を金属化するパーツ



スイッチ  
セイミツ工業押しボタンに使用できます

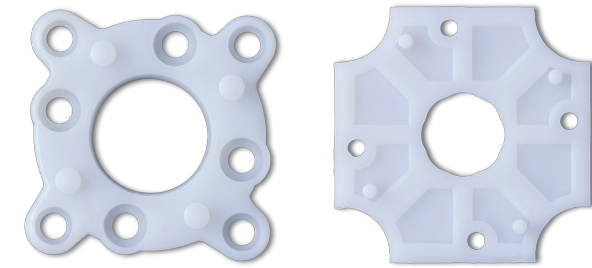

丸メインガイド  
LS-32関連用交換パーツ

八角取付ガイド  
小型ジョイスティック用交換パーツ  
LS-32、LS-40、LSX-57、LSX-NOBIシリーズ以外交換可能



H5Pハーネス  
コネクタと筐体の接続用パーツ




変換ハーネス  
ファストン端子からコネクタに変換するパーツ

# PS-14-K-1.5/1.25

強化スプリング仕様30φ差込式クリア押しボタン 30φ 差込

PS-14-Kに、0.25Nまたは0.5Nのスプリングを追加した強化スプリング仕様  
PS-14-Kより、PS-14-KN-1.25は25%、PS-14-KN-1.5は50%重い押し感のモデル

使用SW：MM9-3-AU  
※キャップと中キャップの間にシールなどが入れられます。  
※差込式なので交換（メンテナンス）が簡単です。  
※MM9-2との交換取付が可能です（組込販売店相談）。

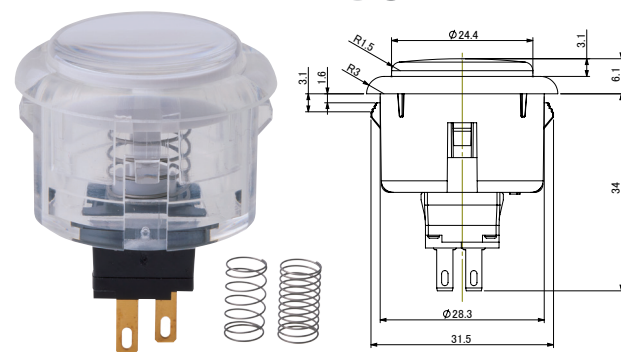


# PS-14-KN-1.5/1.25

強化スプリング仕様30φネジ式クリア押しボタン 30φ ネジ

PS-14-KNに、0.25Nまたは0.5Nのスプリングを追加した強化スプリング仕様  
PS-14-KNより、PS-14-KN-1.25は25%、PS-14-KN-1.5は50%重い押し感のモデル


使用SW：MM9-4-AU  
※キャップと中キャップの間にシールなどが入れられます。  
※ネジでしっかりと固定できます。

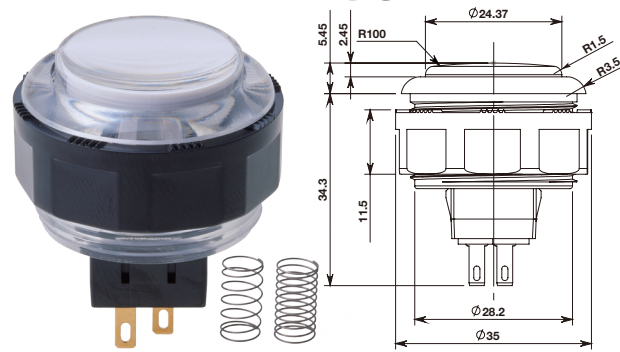

# PS-14-GN

30φネジ式押しボタン 30φ ネジ


使用SW：MM9-4-AU  
※ゲームセンターなどでよく見る、ネジ式押しボタン。  
※ネジでしっかりと固定できます。  
※ボディは、黒ボディとキャップと同色が選べます。

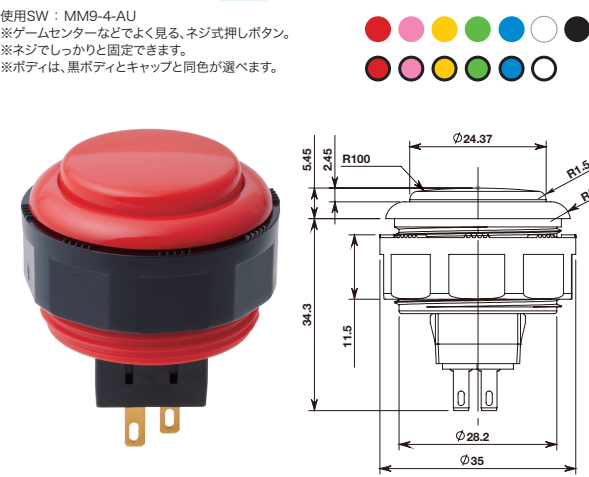

# PS-14-KEIKOU

30φネジ式押しボタン 30φ ネジ


使用SW：MM9-4-AU  
※PS-14-GNの蛍光色仕様。  
※ネジでしっかりと固定できます。  
※寸法や押し感は、PS-14-GNと同じです。

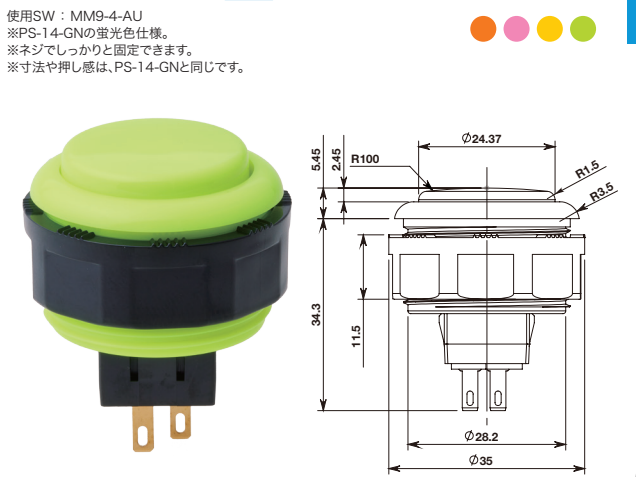

# PS-14-K

30φ差込式クリア押しボタン 30φ 差込


使用SW：MM9-3-AU  
※キャップと中キャップの間にシールなどが入れられます。  
※差込式なので交換（メンテナンス）が簡単です。  
※MM9-2との交換取付が可能です（組込販売店相談）。

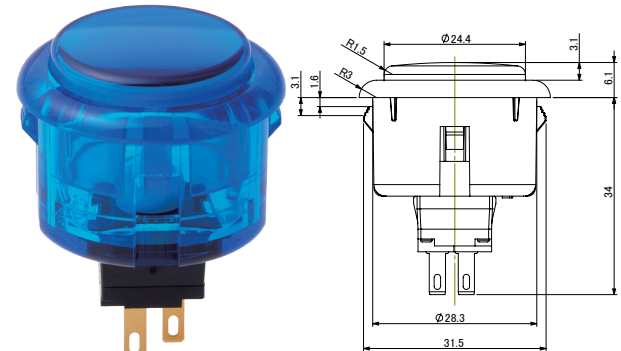

# PS-14-KN

30φネジ式クリア押しボタン 30φ ネジ


使用SW：MM9-4-AU  
※キャップと中キャップの間にシールなどが入れられます。  
※ネジでしっかりと固定できます。  
※家庭用人気No1、  
今やセイミツの代名詞ボタンと言えます。

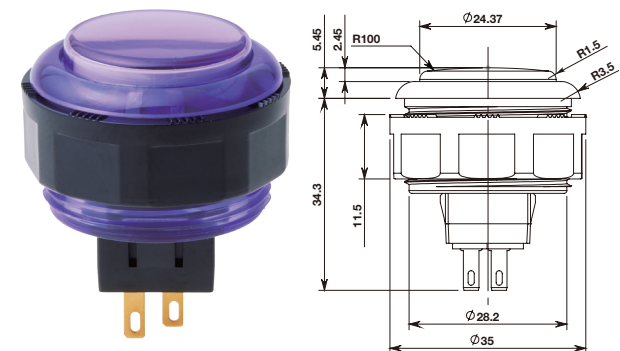

# PS-15

30φ差込式薄型押しボタン 30φ 差込


使用SW：MM9-3-AU  
※場所をとらない小型の差込式ボタン。  
※感触はかなり軽めです。

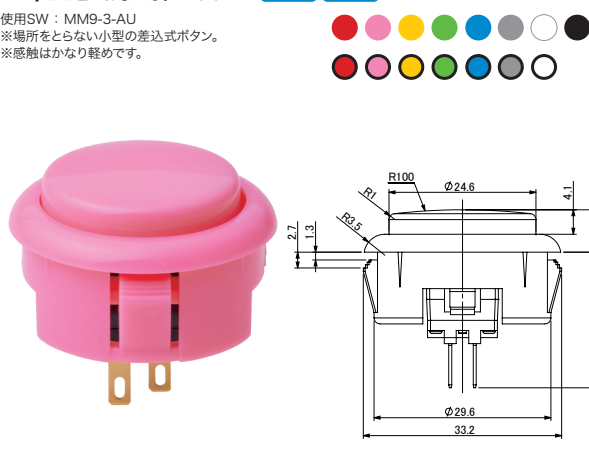

# PS-14-DN-K

24φネジ式クリア押しボタン 24φ ネジ


使用SW：MM9-3-AU  
※キャップの中部にシールなどが入れられます。  
※ネジでしっかりと固定できます。  
※24φ人気No1。

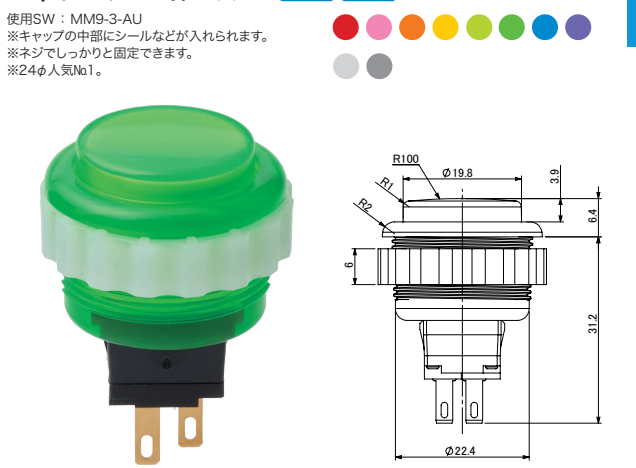

# PSL-30N-5V/12V

LED搭載30φネジ式押しボタン 30φ ネジ


使用SW：MM9-PSU 5V/12V  
押しボタン内部に高輝度の白色LEDを搭載  
従来の押しボタンと同一構造のスイッチを使用  
操作性、操作感はそのままで。コネクタ1個の接続で、配線も容易  
本体側：BM04B-GHS-TBT(JST)、接続側：GHR-04V-S(JST)  
PSL専用ハーネス(約500mm)は別売になります。  
※キャップと中キャップの間にシールなどが入れられます。  
※ネジでしっかりと固定できます。

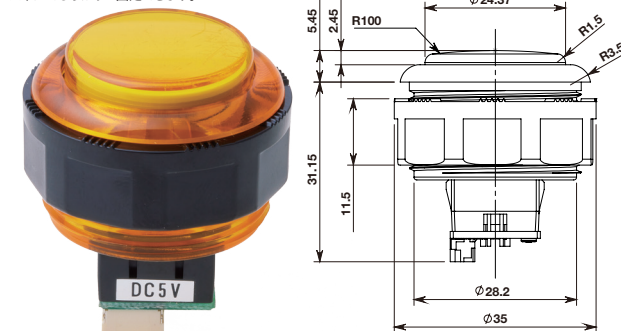

# PS-14-G

30φ差込式押しボタン 30φ 差込


使用SW：MM9-3-AU  
※セイミツ主産の差込式フラットキャップボタン。  
※古いゲーム機に多く使用されている押しボタンです。  
※比較的柔らかい樹脂製で軽い感触です。

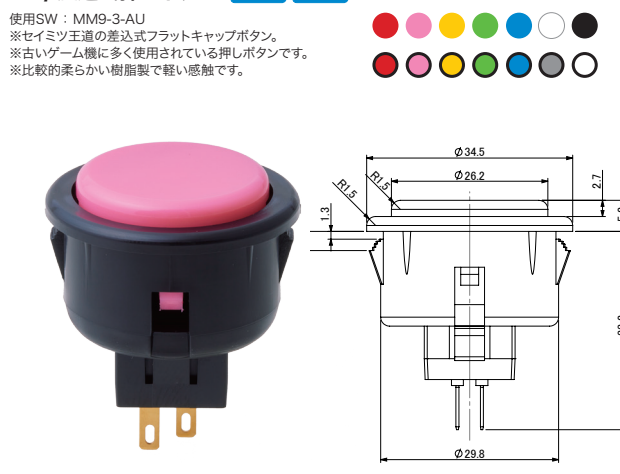

# PS-14-D

24φ差込式押しボタン 24φ 差込


使用SW：MM9-3-AU  
※フラットキャップの差込式ボタン。  
※古いゲーム機に多く使用されている押しボタンです。  
※ボディは、黒ボディとキャップと同色が選べます。

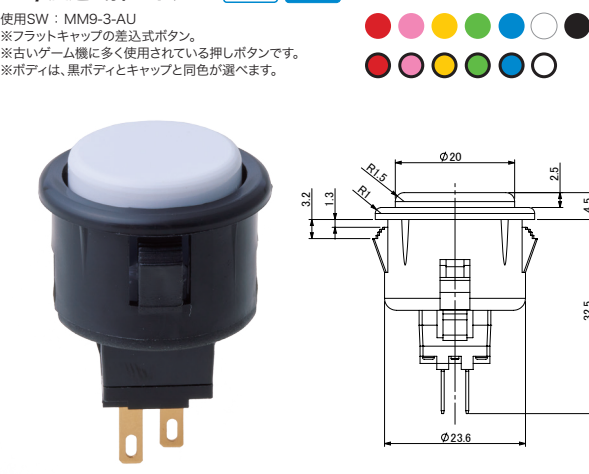

# PS-14-DN

24φネジ式押しボタン 24φ ネジ


使用SW：MM9-3-AU  
※ゲームセンターなどでよく見る、ネジ式押しボタン。  
※ネジでしっかりと固定できます。  
※ボディは、黒ボディとキャップと同色が選べます。

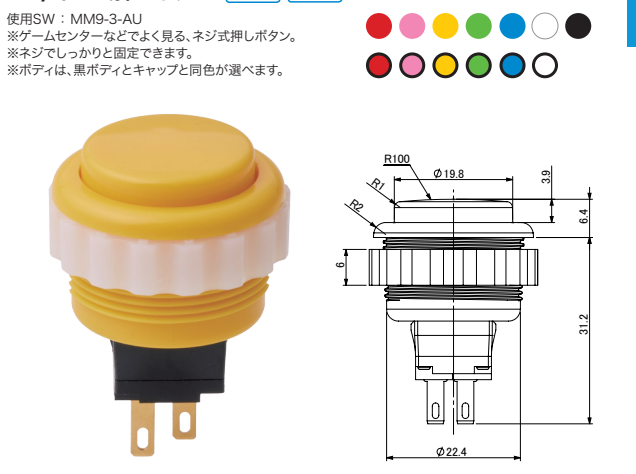

DS-412  
サービススイッチ 16φ 差込



AM-24/30  
ホールプラグ 24φ 30φ  
※コントロールパネルの穴を塞ぐホールプラグ。

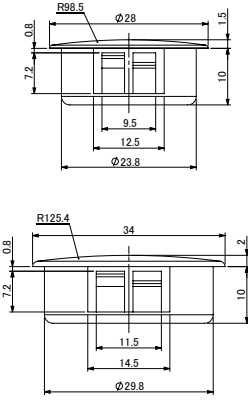

強化スプリング  
0.5N/0.25N



強化スプリング 0.5N




強化スプリング 0.25N

押しボタン用スイッチ仕様 ※全製品共通

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 最大定格      | DC24V 50mA        |
| 絶縁抵抗(端子間) | 100MΩ以上 DC100V    |
| 耐電圧(端子間)  | AC250V 1min       |
| 接触抵抗      | 100mΩ以下           |
| 使用温度範囲    | -10℃~55℃          |
| 動作寿命      | DC12V5mAにて200万回以上 |
| 開閉頻度      | 50回/min           |

スイッチ

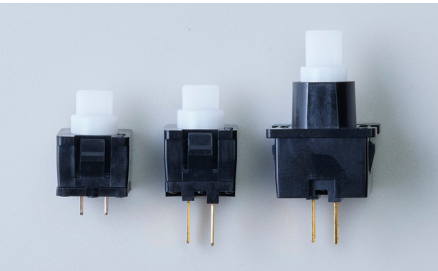

JB-35-T用 PS-14-D用 PS-14-G用

ネジ式  
30φ

|      |                            |                                  |                                  |                                    |                     |
|------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|      | PS-14-KN                   | PS-14-KN-1.25                    | PS-14-KN-1.5                     | PS-14-GN                           | PS-14-KEIKOU        |
| サイズ  | 30φ                        | 30φ                              | 30φ                              | 30φ                                | 30φ                 |
| 材質   | PCクリア色                     | PCクリア色                           | PCクリア色                           | ABSノーマル色                           | ABSノーマル蛍光色          |
| 使用SW | MM9-4-AU                   | MM9-4-AU                         | MM9-4-AU                         | MM9-4-AU                           | MM9-4-AU            |
| カラー  |                            |                                  |                                  |                                    |                     |
| 特徴   | 家庭用人気No.1<br>セイミツ工業の代名詞ボタン | PS-14-KNより25%重い押し感の<br>強化スプリング仕様 | PS-14-KNより50%重い押し感の<br>強化スプリング仕様 | ゲーム機に多く見られるタイプ<br>ボディはとキャップと同色を選択可 | PS-14-GNの<br>蛍光色タイプ |

ネジ式  
30φ

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
|      | PSL-30N-5V      | PSL-30N-12V     |
| サイズ  | 30φ             | 30φ             |
| 材質   | PCクリア色          | PCクリア色          |
| 使用SW | MM9-PSU 5V      | MM9-PSU 12V     |
| カラー  |                 |                 |
| 特徴   | 内部に高輝度の白色をLED搭載 | 内部に高輝度の白色をLED搭載 |

ネジ式  
24φ

|      |            |                                    |
|------|------------|------------------------------------|
|      | PS-14-DN-K | PS-14-DN                           |
| サイズ  | 24φ        | 24φ                                |
| 材質   | PCクリア色     | ABSノーマル色                           |
| 使用SW | MM9-3-AU   | MM9-3-AU                           |
| カラー  |            |                                    |
| 特徴   | 24φで人気No.1 | ゲーム機に多く見られるタイプ<br>ボディはとキャップと同色を選択可 |

差込式  
30φ

|      |               |                                 |                                 |                                      |                                  |
|------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|      | PS-14-K       | PS-14-K-1.25                    | PS-14-K-1.5                     | PS-14-G                              | PS-15                            |
| サイズ  | 30φ           | 30φ                             | 30φ                             | 30φ                                  | 30φ                              |
| 材質   | PCクリア色        | PCクリア色                          | PCクリア色                          | ABS・PPノーマル色                          | ABS・PPノーマル色                      |
| 使用SW | MM9-3-AU      | MM9-3-AU                        | MM9-3-AU                        | MM9-3-AU                             | MM9-3-AU                         |
| カラー  |               |                                 |                                 |                                      |                                  |
| 特徴   | 差込式のスタンダードタイプ | PS-14-Kより25%重い押し感の<br>強化スプリング仕様 | PS-14-Kより50%重い押し感の<br>強化スプリング仕様 | 古いゲーム機に多く見られるタイプ<br>ボディはとキャップと同色を選択可 | 場所を取らない小型ボタン<br>ボディはとキャップと同色を選択可 |

差込式  
24φ

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
|      | PS-14-D                              |
| サイズ  | 24φ                                  |
| 材質   | ABS・PPノーマル色                          |
| 使用SW | MM9-3-AU                             |
| カラー  |                                      |
| 特徴   | 古いゲーム機に多く見られるタイプ<br>ボディはとキャップと同色を選択可 |


差込式  
16φ

|      |          |
|------|----------|
|      | DS-412   |
| サイズ  | 16φ      |
| 材質   | —        |
| 使用SW | —        |
| カラー  |          |
| 特徴   | サービススイッチ |

# PS-14-S-04

丸型60φ 厚型照光式ボタン 60φ 厚型


※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定。

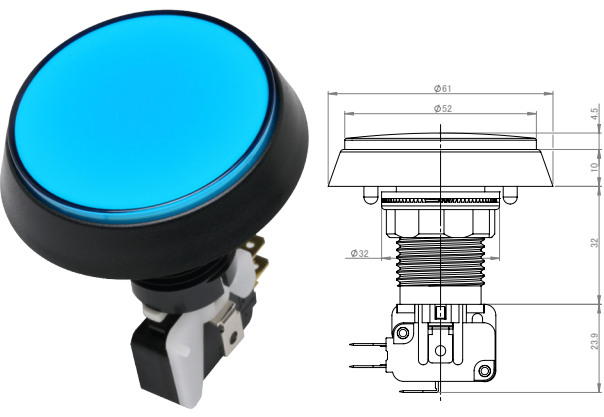

# PS-14-S-05

丸型45φ 厚型照光式ボタン 45φ 厚型


※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定。

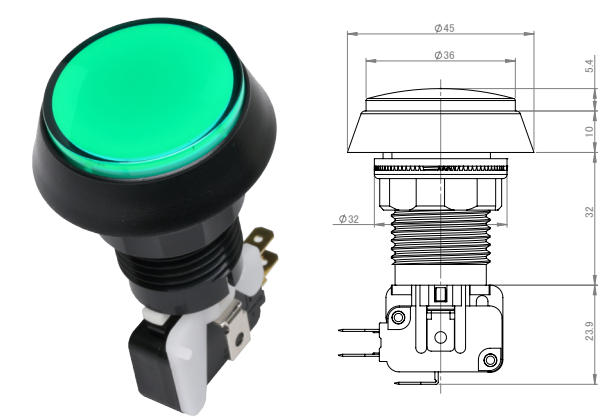

# PS-14-S-12

丸型60φ ドーム状薄型照光式ボタン 60φ 薄型


※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定。

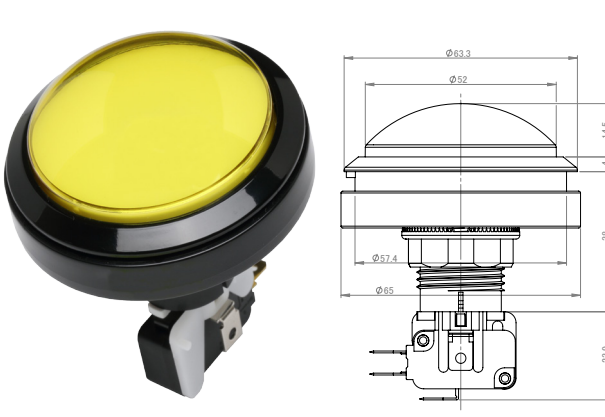

# PS-14-S-13

丸型60φ ドーム状厚型照光式ボタン 60φ 厚型


※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定。

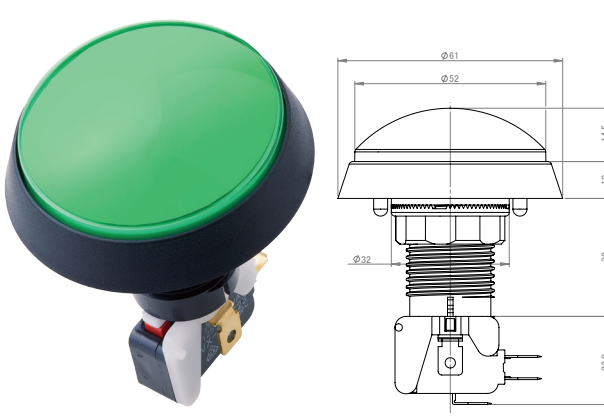

# PS-14-S-06

丸型30φ 薄型照光式ボタン 30φ 薄型


※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定。

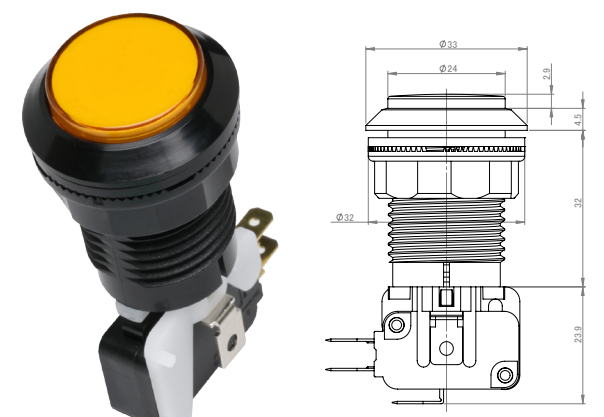

# PS-14-S-07

丸型45φ 薄型照光式ボタン 45φ 薄型


※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定。

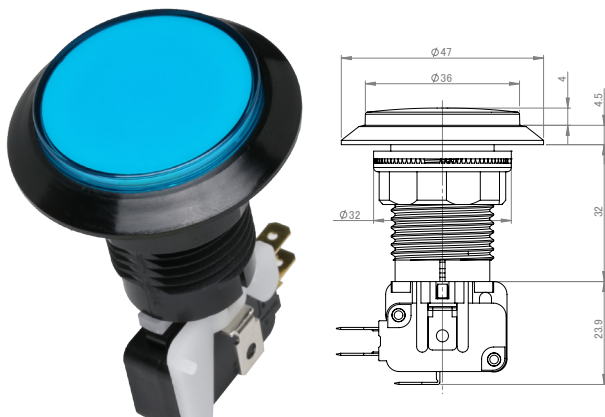

# PS-14-S-10

丸型45φ 薄型照光式ボタン 45φ 薄型


※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定。

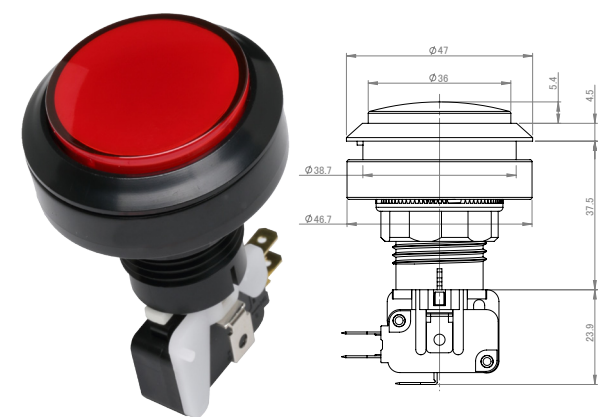

# PS-14-S-11


丸型60φ 薄型照光式ボタン 60φ 薄型

※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定。

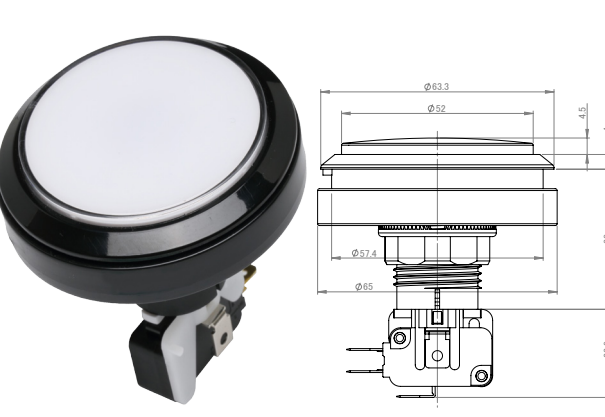

|     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 薄型  |    |    |    |    |    |
|     | PS-14-S-06                                                                            | PS-14-S-07                                                                            | PS-14-S-10                                                                            | PS-14-S-11                                                                            | PS-14-S-12                                                                            |
|     | サイズ                                                                                   | 30φ                                                                                   | 45φ                                                                                   | 45φ                                                                                   | 60φ                                                                                   |
|     | 形状                                                                                    | 薄型                                                                                    | 薄型                                                                                    | 薄型                                                                                    | 薄型ドーム                                                                                 |
|     | 電圧                                                                                    | 12Vor24V                                                                              | 12Vor24V                                                                              | 12Vor24V                                                                              | 12Vor24V                                                                              |
| 厚型  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|     | PS-14-S-04                                                                            | PS-14-S-05                                                                            | PS-14-S-13                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
|     | サイズ                                                                                   | 60φ                                                                                   | 45φ                                                                                   | 60φ                                                                                   |                                                                                       |
|     | 形状                                                                                    | 厚型                                                                                    | 厚型                                                                                    | 厚型ドーム                                                                                 |                                                                                       |
|     | 電圧                                                                                    | 12Vor24V                                                                              | 12Vor24V                                                                              | 12Vor24V                                                                              |                                                                                       |
| カラー |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |

## 照光式寸法図

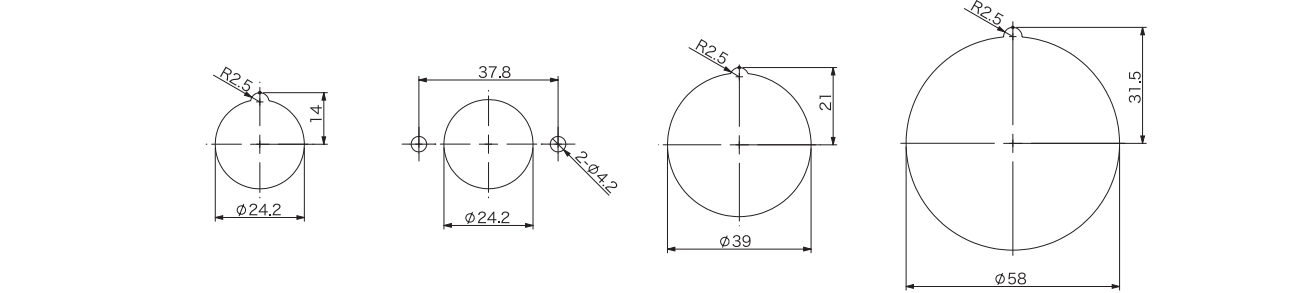

PS-14-05  
PS-14-06  
PS-14-07

PS-14-04  
PS-14-13

PS-14-10

PS-14-S-11  
PS-14-S-12


# SDB-119

照光式ボタン脱落防止ベルト「トメタロー」  
ロケーションの皆様の声にお答えしてついに登場。  
すべての照光式ボタンに対応。  
どなたでも取付け可能でメンテナンスコストの削減に。  
それが安心のトメタローです。




# SGP-05 45φ / 04 60φ

照光式ボタン用 連打防止ゴム  
設置も簡単で確実に連打を防止します。  
メンテナンスコストの削減に。

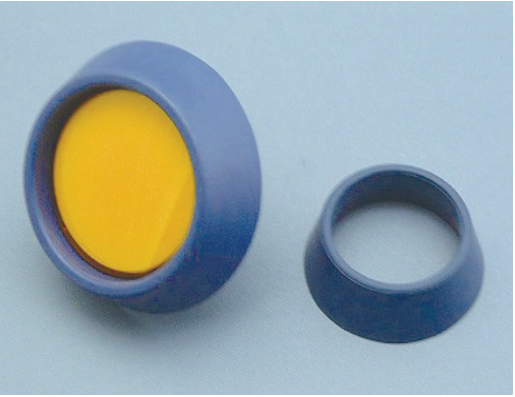

# LEDランプ


T10ウェッジベース  
便利でリーズナブルなLED照光ランプが新登場。  
無極性のため、+ (プラス) ・ - (マイナス) の極性に関係なく使用可能です。

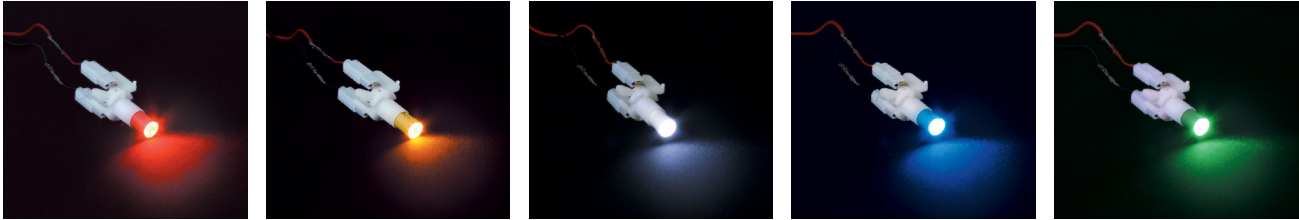


赤色 RLED-12V    黄色 YLED-12V    白色 WLED-12V    青色 BLEED-12V    緑色 GLED-12V

# CONNECTER


コネクター

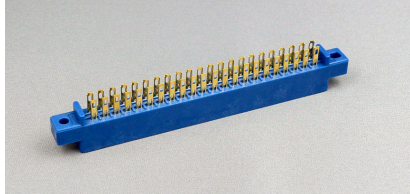


ヒロセタイプ44(3.96)

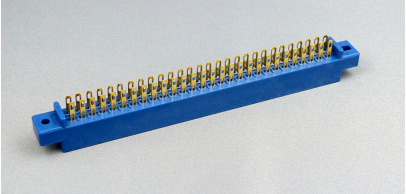


ヒロセタイプ56(3.96)

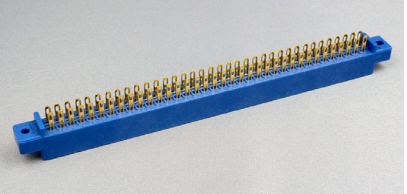

ヒロセタイプ72(3.96)

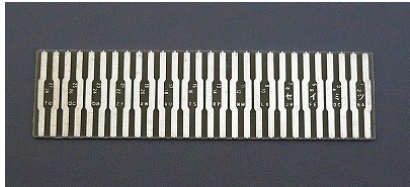

CN-56

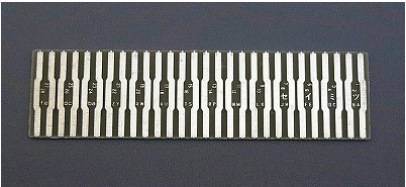

CN-56(3.96)


# 端子・電子部品・その他




ファストン端子(小)  
24,30φボタン用



ファストン端子(大)  
ジョイスティック マイクロSW用



ワンタッチスリーブ(小)  
ボタン




ワンタッチスリーブ(大)  
マイクロSW用



LK-33-A  
(八万ロック)



LK-33-B



730-A  
(5c・25c・500円・100円・50円・10円)



730-A/B  
(5c・25c・500円・100円・50円・10円)



AD-81P  
(5c・25c・500円・100円・50円・10円)




専用カード入れ(別売)  
①1セット……100枚セット+つなぎシール  
②特セット……1000枚セット+つなぎシール



PSB-108-A



PSB-108-B




プライスカード



各種ステッカー

## 新製品

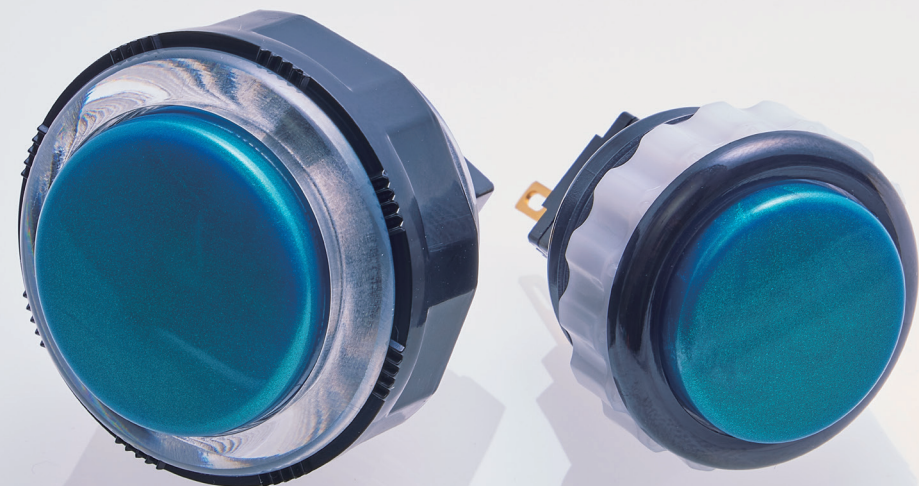


### PS-14-PC(S)N

30φネジ式パール調押しボタン

30φ ネジ

使用SW：MM9-4-AU  
※PS-14-KNのボディにパール調のキャップを組み込んだ製品。  
※キャップカラーは全3色（赤・青・緑）。  
※ボディカラーは、クリアとスモークの2種類。  
※ネジでしっかりと固定できます。

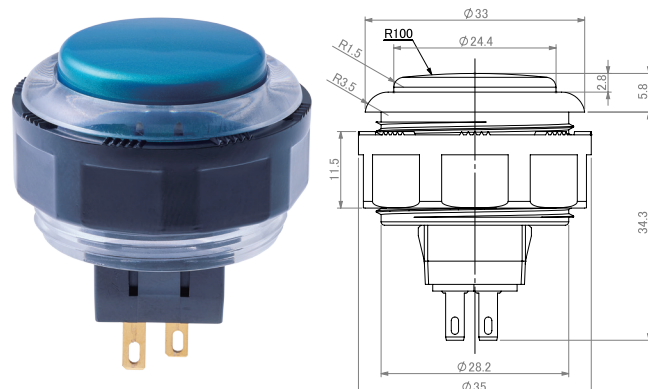


### PS-14-PC(S)DN

24φネジ式パール調押しボタン

24φ ネジ

使用SW：MM9-4-AU  
※PS-14-KN-Kのボディにパール調のキャップを組み込んだ製品。  
※キャップカラーは全3色（赤・青・緑）。  
※ボディカラーは、クリアとスモークの2種類。  
※ネジでしっかりと固定できます。

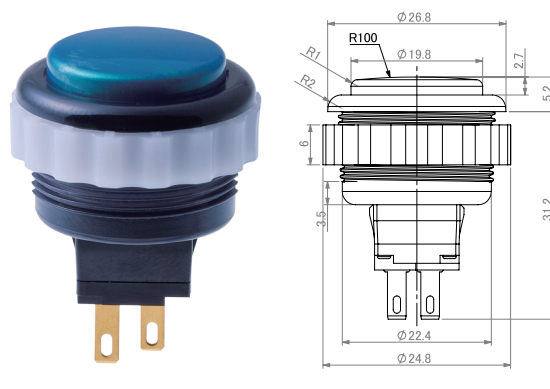


### LEVER BALL

### LBP-35

※取付穴寸法はM6

35φパール調レバーボール

※パール調押しボタンPS-14-PC(S)N/DNと同等タイプの35φレバーボール。  
※カラーは全3色（赤・青・緑）。

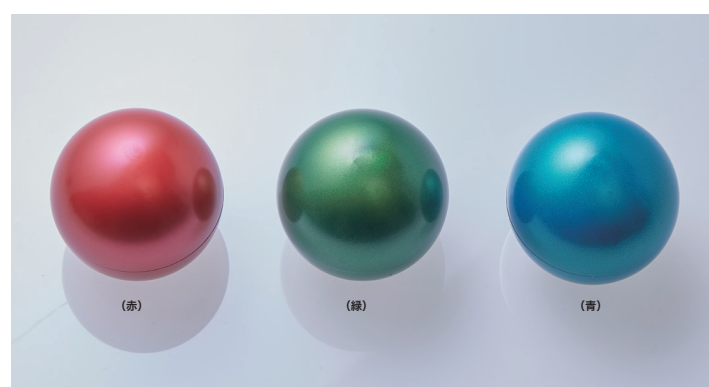

## ご注文とお支払い方法

### ご注文方法

#### 1 販売サイトからのご注文

当社ホームページから、もしくは販売サイトに直接移動していただきご購入して下さい。

販売サイト <https://seimitsuin.thebase.in>

当社HP <http://www.seimitsu.co.jp>

#### 2 電話でのご注文

月曜日～金曜日の午前9:00～午後5:00の間に

TEL **048(421)5200**

購入希望商品を口頭にてお申し付け下さい。

#### 3 FAXでのご注文

氏名または会社名、住所、電話番号、ご注文商品名・数量、お支払い方法をご記入下さい。

FAX **048(421)2433**

### お支払い方法

#### 1 販売サイト

- ① クレジットカード
- ② 銀行振込
- ③ 後払い(コンビニ決済)
- ④ キャリア決済 SoftBank
- ⑤ Amazon Pay

#### 2,3 電話・FAX

- ① 代引き(手数料がかかります)
- ② 銀行振込(振込先 城北信用金庫戸田支店 普3146778)

詳しくは当社ホームページをご覧ください。

- 当社製品の一部は、日本国内外の特許権、実用新案権、意匠権により保護されています。
- このカタログの内容は2022年5月現在のものです。
- このカタログに掲載の製品の色は、イメージ・印刷のため実際と異なる場合があります。
- 製品・仕様については、改良のため予告無しに変更する場合がありますので、予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせは、弊社営業部までお願いいたします。

# SEIMITSU

セイミツ工業株式会社

〒335-0033

埼玉県戸田市笹目北町12-5

TEL : 048-421-5200

FAX : 048-421-2433

<http://www.seimitsu.co.jp>

振込銀行 城北信用金庫戸田支店

(普)3146778

-Head office-

12-5,Sasame kitamachi,Toda-Shi,Saitama,Japan.

Phone : 048-421-5200

FAX : 048-421-2433

2022.05 改訂